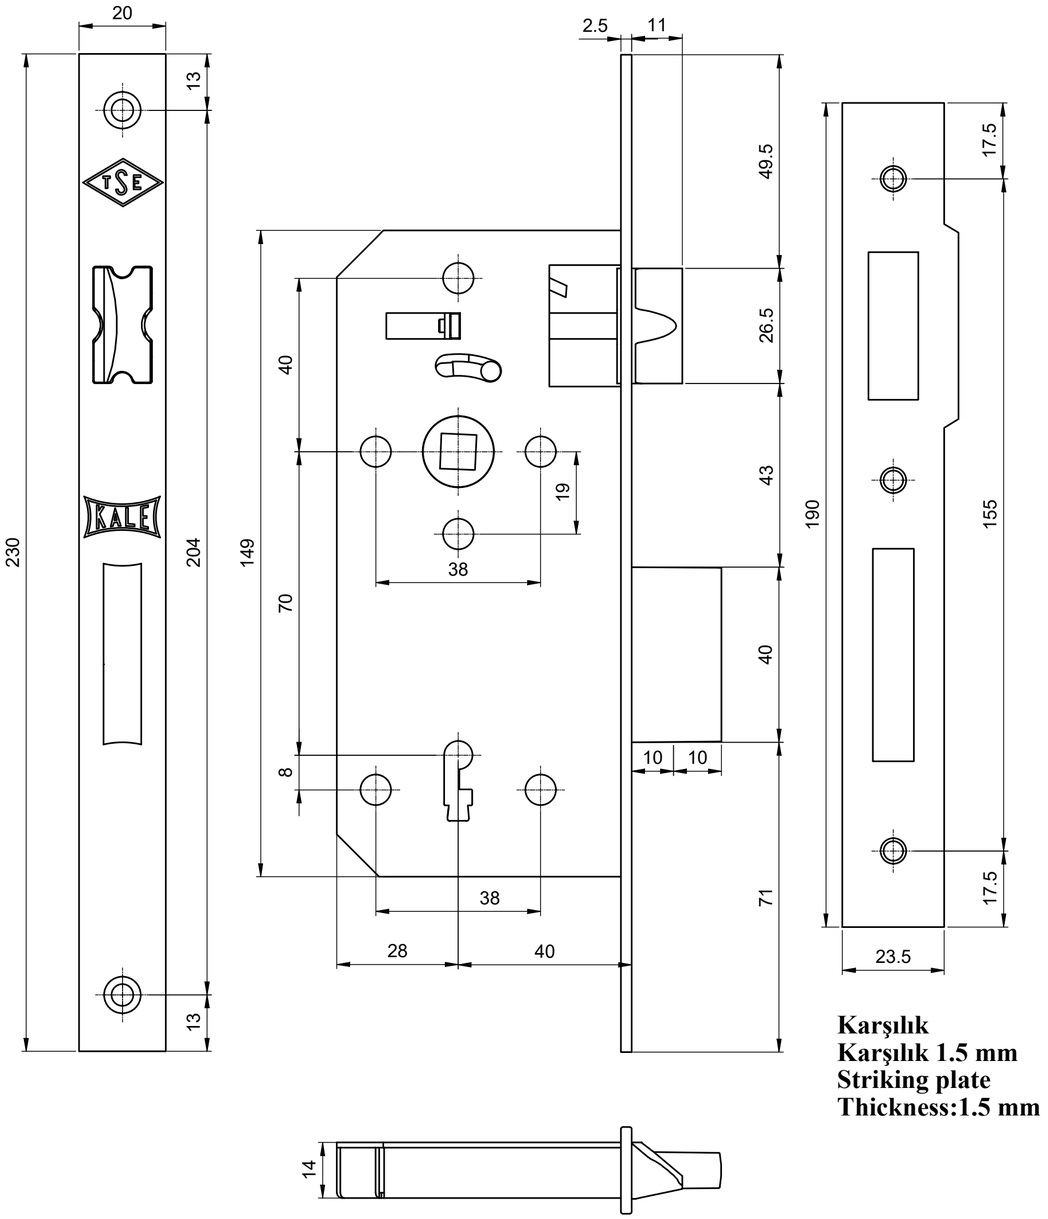


Karşılık
Karşılık 1.5 mm
Striking plate
Thickness:1.5 mm

Sembol Index	Tarih Date	Model Değişiklik No E.C.R. No	Değişiklikler Revisions	Çizen Drawn	Kontrol Checked

Model/Model:				
Malzeme/Material:				Ölçek/Scale:
Genel Tol./Gen.Tol.	DIN ISO 2768-1	Tarih/Date	İmza/Signature	Parça Adı/Part Name
Çizen/Drawn				
Kontrol/Checked				
Onay/Approved				
Resim No/Drawing No:		Parça No/Part No:	**191 40**	

KALE KİLİT

Fonksiyonel Ölçüler / Functional Dimensions

DIN ISO 2768T1	0,5 ≤3	>3 ≤6	>6 ≤30	>30 ≤120	>120 ≤400	>400 ≤1000	>1000 ≤2000	>2000 ≤4000
INCE/FINE -f	±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	-
ORTA/MEDIUM -m	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2
KABA/COARSE -g	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4

DIN ISO 2768T1	5 ≤3	>3 ≤6	>6 ≤30	>30 ≤120	>120 ≤400	>400 ≤1000	>1000 ≤2000	>2000 ≤4000
INCE/FINE -f	±0,2	±0,2	±0,5	±1	±2	±3	±5	±7
ORTA/MEDIUM -m	±0,4	±1	±1	±2	±4	±6	±8	±11
KABA/COARSE -g	±0,6	±1,5	±2,5	±4	±6	±9	±12	±16

DIN ISO 2768T1	≤10	>10 ≤50	>50 ≤120	>120 ≤400	>400
INCE/FINE -f	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°5'
ORTA/MEDIUM -m					
KABA/COARSE -g	±1°30'	±1°	±0°30'	±0°15'	±0°10'

Bilgisayar ile çizilmiştir, elle düzeltme yapılamaz!
KALE KİLİT ve KALIP SANAYİ A.Ş. izni olan bu dokümanın tamamının veya bir kısmının kopyalanması ve üçüncü şahıslara verilmesi kesinlikle yasaktır ve yasal işleme yol açar.

Drawn on computer, modifications by hand are not allowed!
This document is the property of KALE KILIT ve KALIP SANAYII A.S. It is not to be copied in whole or in part and is not to be passed on to third parties without written authority from the proprietor.