
KD040/30-281 B

TEK KANAT - DİK KİLİTLEMELİ (BARELSİZ)



TEKNİK BİLGİLER

	KD040/30-281 B
GÖVDE	Alüminyum
MONTAJ	Tek kanat kapılar ve yangın kapıları için
KULLANIM	Sol veya sağ kapılara uyumludur. 1300 mm genişliğe kadar kapılar için uygundur. Boru şeklindeki çelik çubuk, sahada kapı genişliğine kadar kesilebilir.
SABİT KANATTA	Alt ve üst noktadan çelik bar ile kilitleme, hareketli kanatta kilit mandalı ile kilitleme.
OPSİYONEL	Dışarıdan 2 anahtarlı kilitli kol ünitesi

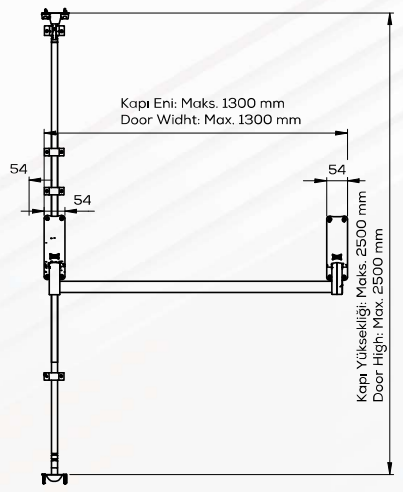

KD040/30-281 B-1-K

TEK KANAT - DİK KİLİTLEMELİ (BARELSİZ) (GRİ GÖVDE-KIRMIZI BAR)



KD040/30-281 B-2-G

TEK KANAT - DİK KİLİTLEMELİ (BARELSİZ) (SİYAH GÖVDE-GRİ BAR)



KD040/30-281 B-2-K

TEK KANAT - DİK KİLİTLEMELİ (BARELSİZ) (SİYAH GÖVDE-KIRMIZI BAR)



KD040/30-281 B-2-S

TEK KANAT - DİK KİLİTLEMELİ (BARELSİZ) (SİYAH GÖVDE-SİYAH BAR)

